SUN DRA Lift

www.podnosnikipolska.pl
www.sun-dra.pl

SIĘGAJ WYŻEJ

KATALOG MASZYN

WYNAJEM | SPRZEDAŻ | SERWIS | SZKOLENIA | CZĘŚĆI

SUN DRA Lift

SIĘGAJ **WYŻEJ**

PODNOŚNIKI BUDOWLANE
ŁADOWARKI TELESKOPOWE
WÓZKI WIDŁOWE

Firma “Sun-Dra Lift” jest polską firmą,
z długoletnim doświadczeniem.

Dzięki stałym innowacjom i wprowadzaniu w życie nowych pomysłów, a także rozwiązań nasza firma szybko pnie się w górę na tak konkurencyjnym rynku.

JLG Genie mec Haulotte

WYNAJEM

Specjalizujemy się w wynajmie:

PODESTY NOŻYCOWE

PODESTY TELESKOPOWE

PODESTY PRZEGUBOWE

PODESTY MASZTOWE

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

WÓZKI WIDŁOWE

TRANSPORT

Świadczymy usługi w zakresie transportu zarówno ładunków standardowych, pojazdów, maszyn jak i materiałów ponadgabarytowych. Posiadamy własne lawety solowe oraz zestawy ciągników z naczepami niskopodwoziowymi.

SERWIS I KONSERWACJA MASZYN

Jesteśmy wykwalifikowanymi ekspertami w serwisie maszyn i urządzeń budowlanych w tym podnośników, ładowarek teleskopowych, wózków widłowych itp.

Nasza oferta obejmuje:

- **Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny -** pełna usługa naprawcza zarówno u klienta, jak i w naszym oddziale.
- **Okresowe przeglądy** wózków widłowych, ładowarek teleskopowych i podnośników do dziennika konserwacji.
- Konserwacja maszyny z wpisem **UTB.**
- Przygotowanie maszyny do przeglądu **UDT oraz asysta Konserwatora przy badaniu UDT.**
- **Naprawa hydrauliki** podnośników na samochodach HDS.
- **Zakuwanie węży** hydraulicznych.
- **Mobilny serwis.**
- **Remonty kapitalne** podnośników, wózków widłowych, ładowarek teleskopowych i innych maszyn.
- Konserwacja oraz naprawa **układów jezdnych, hamulcowych i hydraulicznych**.
- **Regularne przeglądy** ·kontrolne maszyn przeprowadzane przez wykwalifikowanych techników serwisu.
- Dostawa i montaż **oryginalnych części zamiennych**.
- Regularne wymiany **olejów silnikowych i hydraulicznych.**
- Przegląd oraz wymiana **baterii tradycyjnych**.
- Przegląd oraz **naprawa elektroniki** maszyn oraz prostowników.

SPRZEDAŻ

Nasz wykwalifikowany personel chętnie pomoże w doborze odpowiedniej maszyny dla naszego klienta.

Rozszerzaj swój biznes, a my zajmiemy się formalnościami.

Zajmujemy się sprzedażą:

- Sprzedaż podnośników oraz ładowarek teleskopowych.
- Sprzedaż wózków widłowych z napędem gazowym, benzynowym, diesla i elektrycznym.
- Sprzedaż części i akcesoriów do podnośników, wózków widłowych oraz ładowarek teleskopowych.

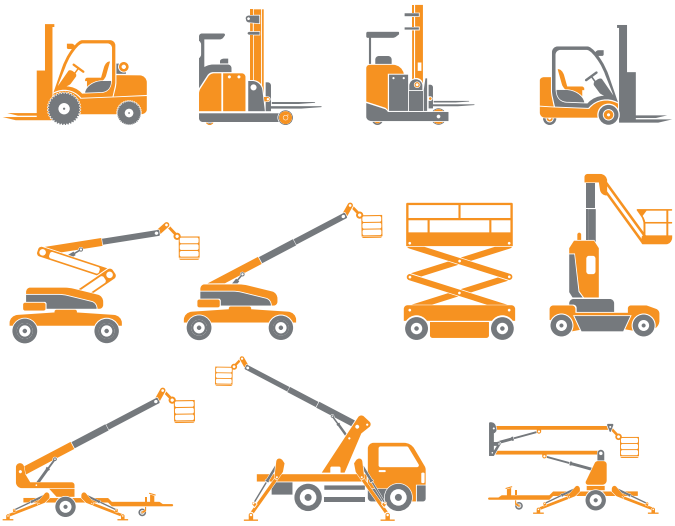

SZKOLENIA

Oferujemy szkolenia z zakresu podestów ruchomych samojezdnych, które pozwolą zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu obsługi tego typu sprzętu.

1. Szkolenia na podesty ruchome przejezdne - kat . 1P:

a) Wolnobieżne - podnośniki nożycowe, teleskopowe, przegubowe;
b) Przewoźne - podnośniki montowane na przyczepkach;
c) Samojezdne - podnośniki montowane na samochodach.

2. Szkolenia na wózki jezdniowe specjalizowane ze zmiennym wysięgiem kat. 1WJO (ładowarki teleskopowe - Manitou).

3. Szkolenia na wózki widłowe kat. II WJO.

SIĘGAJ **WYŻEJ**
JLG ULTRA BOOM
JLG
SUNDRA Lift

SPIS TREŚCI

PODNOŚNIKI NOŻYCOWE SPALINOWE	STR. 11
PODNOŚNIKI PRZEGUBOWE SPALINOWE	STR. 21
PODNOŚNIKI TELESKOPOWE SPALINOWE	STR. 37
PODNOŚNIKI NOŻYCOWE ELEKTRYCZNE	STR. 47
PODNOŚNIKI MASZTOWE ELEKTRYCZNE	STR. 67
PODNOŚNIKI PRZEGUBOWE ELEKTRYCZNE	STR. 75
ŁADOWARKI TELESKOPOWE	STR. 89
WÓZKI WIDŁOWE	STR. 103
KONTENERY	STR. 121

SUN DRA Lift

SIĘGAJ **WYŻEJ**

www.podnosnikipolska.pl / www.sun-dra.pl

PODNOŚNIKI NOŻYCOWE SPALINOWE

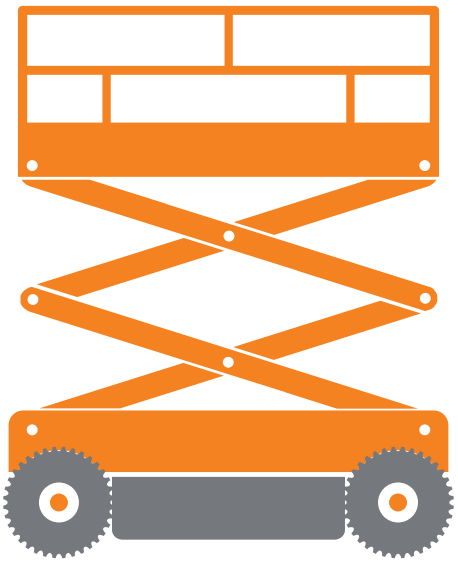

260 MRT

NOŻYCOWE / SPALINOWE

Wysokość podnoszenia (m):	7,92
Wysokość robocza (m):	9,92
Udźwig (kg):	567
Wymiary platformy roboczej (m):	2,59 x 1,65
Max. wymiary platformy roboczej (m):	3,81 x 1,65
Wymiary transportowe (m):	2,67 x 1,75 x 1,47
Masa własna (kg):	3390
Typ ogumienia:	koła terenowe, podpory

GS 3268 RT

NOŻYCOWE / SPALINOWE

Wysokość podnoszenia (m):	9,75
Wysokość robocza (m):	11,75
Udźwig (kg):	454
Wymiary platformy roboczej (m):	2,51 x 1,55
Max. wymiary platformy roboczej (m):	3,61 x 1,55
Wymiary transportowe (m):	2,67 x 1,73 x 1,83
Masa własna (kg):	3632
Typ ogumienia:	koła terenowe, podpory

GS 3390 RT

NOŻYCOWE / SPALINOWE

Wysokość podnoszenia (m):	9,94
Wysokość robocza (m):	11,94
Udźwig (kg):	1134
Wymiary platformy roboczej (m):	3,98 x 1,83
Max. wymiary platformy roboczej (m):	7,38 x 1,83
Wymiary transportowe (m):	4,91 x 2,29 x 2,03
Masa własna (kg):	5557
Typ ogumienia:	koła terenowe, podpory

3394 RT

NOŻYCOWE / SPALINOWE

Wysokość podnoszenia (m):	10,06
Wysokość robocza (m):	12,06
Udźwig (kg):	905
Wymiary platformy roboczej (m):	3,81 x 2,18
Max. wymiary platformy roboczej (m):	6,25 x 2,18
Wymiary transportowe (m):	3,86 x 2,39 x 1,97
Masa własna (kg):	6600
Typ ogumienia:	koła terenowe, podpory

GS 4390 RT

NOŻYCOWE / SPALINOWE

Wysokość podnoszenia (m):	12,75
Wysokość robocza (m):	14,75
Udźwig (kg):	680
Wymiary platformy roboczej (m):	3,98 x 1,83
Max. wymiary platformy roboczej (m):	7,38 x 1,83
Wymiary transportowe (m):	4,81 x 2,29 x 2,25
Masa własna (kg):	5979
Typ ogumienia:	koła terenowe, podpory

4394 RT

NOŻYCOWE / SPALINOWE

Wysokość podnoszenia (m):	13,11
Wysokość robocza (m):	15,11
Udźwig (kg):	680
Wymiary platformy roboczej (m):	3,81 x 2,18
Max. wymiary platformy roboczej (m):	6,25 x 2,18
Wymiary transportowe (m):	3,86 x 2,39 x 2,89
Masa własna (kg):	7100
Typ ogumienia:	koła terenowe, podpory

Wysokość podnoszenia (m):	15,20
Wysokość robocza (m):	17,20
Udźwig (kg):	681
Wymiary platformy roboczej (m):	4,27 x 1,88
Max. wymiary platformy roboczej (m):	7,31 x 1,88
Wymiary transportowe (m):	4,47 x 2,34 x 2,29
Masa własna (kg):	6895
Typ ogumienia:	podpory, koła terenowe

Wysokość podnoszenia (m):	15,95
Wysokość robocza (m):	17,95
Udźwig (kg):	680
Wymiary platformy roboczej (m):	3,98 x 1,83
Max. wymiary platformy roboczej (m):	7,38 x 1,83
Wymiary transportowe (m):	4,88 x 2,29 x 2,47
Masa własna (kg):	7639
Typ ogumienia:	koła terenowe, podpory

SUNDRA Lift

SIĘGAJ **WYŻEJ**

www.podnosnikipolska.pl / www.sun-dra.pl

PODNOŚNIKI PRZEGUBOWE SPALINOWE

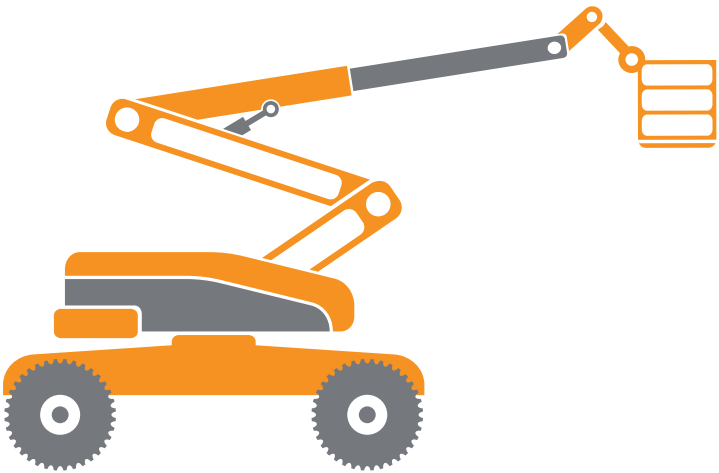

E340AJ

PRZEGUBOWE / SPALINOWE



Wysokość podnoszenia (m):	10,33
Wysokość robocza (m):	12,33
Udźwig (kg):	230
Wymiary platformy roboczej (m):	1,52 x 0,76
Wysięg (m):	6,10
Wymiary transportowe (m):	5,52 x 1,93 x 2,00
Masa własna (kg):	4400
Typ ogumienia:	koła terenowe

Z-34/22 IC

PRZEGUBOWE / SPALINOWE



Wysokość podnoszenia (m):	10,54
Wysokość robocza (m):	12,54
Udźwig (kg):	227
Wymiary platformy roboczej (m):	1,42 x 0,75
Wysięg (m):	6,78
Wymiary transportowe (m):	5,66 x 1,85 x 2,06
Masa własna (kg):	4929
Typ ogumienia:	koła terenowe, 4x4

Haulotte

HA 16PX

PRZEGUBOWE / SPALINOWE



Wysokość podnoszenia (m):	14
Wysokość robocza (m):	16
Udźwig (kg):	230
Wymiary platformy roboczej (m):	1,80 x 0,80
Wysięg (m):	9,15
Wymiary transportowe (m):	5,25 x 2,3 x 2,3
Masa własna (kg):	7240
Typ ogumienia:	koła terenowe

SUNDRA Lift

450 AJS2

PRZEGUBOWE / SPALINOWE

Wysokość podnoszenia (m):	13,72
Wysokość robocza (m):	15,72
Udźwig (kg):	230
Wymiary platformy roboczej (m):	1,83 x 0,76
Wysięg (m):	7,47
Wymiary transportowe (m):	6,71 x 2,34 x 2,29
Masa własna (kg):	7415
Typ ogumienia:	koła terenowe

Z-45/25RT

PRZEGUBOWE / SPALINOWE



Wysokość podnoszenia (m):	13,97
Wysokość robocza (m):	15,97
Udźwig (kg):	227
Wymiary platformy roboczej (m):	1,83 x 0,75
Wysięg (m):	7,49
Wymiary transportowe (m):	5,38 x 2,29 x 2,13
Masa własna (kg):	6415
Typ ogumienia:	koła terenowe



Wysokość podnoszenia (m):	15,20
Wysokość robocza (m):	17,20
Udźwig (kg):	230
Wymiary platformy roboczej (m):	1,80 x 0,80
Wysięg (m):	10,60
Wymiary transportowe (m):	7,65 x 2,30 x 2,30
Masa własna (kg):	8050
Typ ogumienia:	koła terenowe



Wysokość podnoszenia (m):	15,62
Wysokość robocza (m):	17,62
Udźwig (kg):	227
Wymiary platformy roboczej (m):	1,83 x 0,76
Wysięg (m):	9,25
Wymiary transportowe (m):	7,50 x 2,29 x 2,16
Masa własna (kg):	7384
Typ ogumienia:	koła terenowe

510 AJ

PRZEGUBOWE / SPALINOWE



Wysokość podnoszenia (m):	15,81
Wysokość robocza (m):	17,81
Udźwig (kg):	230
Wymiary platformy roboczej (m):	1,83 x 0,76
Wysięg (m):	9,48
Wymiary transportowe (m):	7,68 x 2,29 x 2,34
Masa własna (kg):	7650
Typ ogumienia:	koła terenowe

Z-60/34

PRZEGUBOWE / SPALINOWE



Wysokość podnoszenia (m):	18,39
Wysokość robocza (m):	20,39
Udźwig (kg):	227
Wymiary platformy roboczej (m):	1,83 x 0,76
Wysięg (m):	11,05
Wymiary transportowe (m):	8,15 x 2,46 x 2,69
Masa własna (kg):	11231
Typ ogumienia:	koła terenowe

600AJ

PRZEGUBOWE / SPALINOWE

Wysokość podnoszenia (m):	18,46
Wysokość robocza (m):	20,46
Udźwig (kg):	230
Wymiary platformy roboczej (m):	2,44 x 0,91
Wysięg (m):	12,10
Wymiary transportowe (m):	8,82 x 2,49 x 2,57
Masa własna (kg):	10660
Typ ogumienia:	koła terenowe

Z-62/40

PRZEGUBOWE / SPALINOWE



Wysokość podnoszenia (m):	18,87
Wysokość robocza (m):	20,87
Udźwig (kg):	227
Wymiary platformy roboczej (m):	1,83 x 0,76
Wysięg (m):	12,42
Wymiary transportowe (m):	7,58 x 2,49 x 2,90
Masa własna (kg):	10281
Typ ogumienia:	koła terenowe, 4x4

Z-80/60

PRZEGUBOWE / SPALINOWE



Wysokość podnoszenia (m):	23,77
Wysokość robocza (m):	25,77
Udźwig (kg):	227
Wymiary platformy roboczej (m):	1,83 x 0,76
Wysięg (m):	18,29
Wymiary transportowe (m):	11,27 x 2,49 x 3,00
Masa własna (kg):	17010
Typ ogumienia:	koła terenowe, 4x4

800 AJ

PRZEGUBOWE / SPALINOWE



Wysokość podnoszenia (m):	24,46
Wysokość robocza (m):	26,46
Udźwig (kg):	230
Wymiary platformy roboczej (m):	2,44 x 0,91
Wysięg (m):	15,74
Wymiary transportowe (m):	11,12 x 2,49 x 3,00
Masa własna (kg):	15600
Typ ogumienia:	koła terenowe

SUNDRA Lift

SUN DRA Lift

SIĘGAJ **WYŻEJ**

www.podnosnikipolska.pl / www.sun-dra.pl

PODNOŚNIKI TELESKOPOWE SPALINOWE

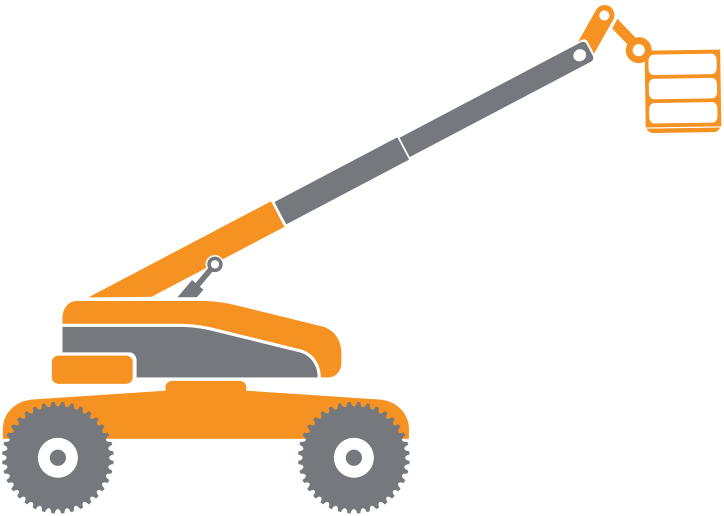

S-45

TELESKOPOWE / SPALINOWE



Wysokość podnoszenia (m):	13,7
Wysokość robocza (m):	15,7
Udźwig (kg):	227
Wymiary platformy roboczej (m):	1,83 x 0,76
Wysięg (m):	11,8
Wymiary transportowe (m):	8,48 x 2,24 x 2,49
Masa własna (kg):	7005
Typ ogumienia:	koła terenowe

460 SJ

TELESKOPOWE / SPALINOWE

Wysokość podnoszenia (m):	14,02
Wysokość robocza (m):	16,02
Udźwig (kg):	230
Wymiary platformy roboczej (m):	2,44 x 0,91
Wysięg (m):	12,34
Wymiary transportowe (m):	8,84 x 2,30 x 2,39
Masa własna (kg):	7975
Typ ogumienia:	koła terenowe, 4x4



Wysokość podnoszenia (m):	18,80
Wysokość robocza (m):	21,80
Udźwig (kg):	227
Wymiary platformy roboczej (m):	1,83 x 0,76
Wysięg (m):	17,10
Wymiary transportowe (m):	9,42 x 2,49 x 2,78
Masa własna (kg):	10445
Typ ogumienia:	koła terenowe

660 SJ

TELESKOPOWE / SPALINOWE



Wysokość podnoszenia (m):	20,02
Wysokość robocza (m):	22,02
Udźwig (kg):	230
Wymiary platformy roboczej (m):	2,44 x 0,91
Wysięg (m):	17,30
Wymiary transportowe (m):	10,88 x 2,49 x 2,57
Masa własna (kg):	12720
Typ ogumienia:	koła terenowe, 4x4

Wysokość podnoszenia (m):	25,90
Wysokość robocza (m):	27,90
Udźwig (kg):	227
Wymiary platformy roboczej (m):	1,83 x 0,76
Wysięg (m):	23,32
Wymiary transportowe (m):	11,60 x 2,50 x 2,80
Masa własna (kg):	16400
Typ ogumienia:	koła terenowe

860 SJ

TELESKOPOWE / SPALINOWE



Wysokość podnoszenia (m):	26,21
Wysokość robocza (m):	28,21
Udźwig (kg):	230
Wymiary platformy roboczej (m):	2,44 x 0,91
Wysięg (m):	22,86
Wymiary transportowe (m):	12,19 x 2,49 x 3,05
Masa własna (kg):	17200
Typ ogumienia:	koła terenowe, 4x4

S-105

TELESKOPOWE / SPALINOWE

Wysokość podnoszenia (m):	32
Wysokość robocza (m):	34
Udźwig (kg):	227
Wymiary platformy roboczej (m):	2,44 x 0,91
Wysięg (m):	24,38
Wymiary transportowe (m):	12,17 x 2,48 x 3,07
Masa własna (kg):	18144
Typ ogumienia:	koła terenowe

Wysokość podnoszenia (m):	38,15
Wysokość robocza (m):	40,15
Udźwig (kg):	227
Wymiary platformy roboczej (m):	2,44 x 0,91
Wysięg (m):	24,38
Wymiary transportowe (m):	14,25 x 2,46 x 3,07
Masa własna (kg):	20248
Typ ogumienia:	koła terenowe

SUN DRA Lift

SIĘGAJ **WYŻEJ**

www.podnosnikipolska.pl / www.sun-dra.pl

PODNOŚNIKI NOŻYCOWE ELEKTRYCZNE

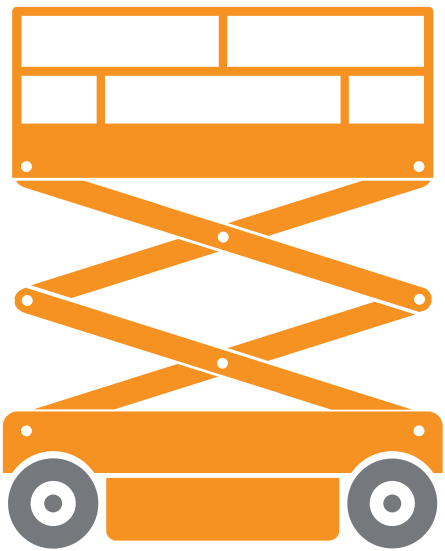

1930 ES

NOŻYCOWE / ELEKTRYCZNE



Wysokość podnoszenia (m):	5,72
Wysokość robocza (m):	7,72
Udźwig (kg):	230
Wymiary platformy roboczej (m):	1,87 x 0,76
Max. wymiary platformy roboczej (m):	2,77 x 0,76
Wymiary transportowe (m):	1,87 x 0,76 x 1,99
Masa własna (kg):	1506
Typ ogumienia:	niebrudzące koła



Wysokość podnoszenia (m):	5,79
Wysokość robocza (m):	7,79
Udźwig (kg):	230
Wymiary platformy roboczej (m):	1,82 x 0,69
Max. wymiary platformy roboczej (m):	2,6 x 0,69
Wymiary transportowe (m):	2,07 x 0,81 x 2,10
Masa własna (kg):	1565
Typ ogumienia:	niebrudzące koła

GS 1932

NOŻYCOWE / ELEKTRYCZNE



Wysokość podnoszenia (m):	5,80
Wysokość robocza (m):	7,80
Udźwig (kg):	230
Wymiary platformy roboczej (m):	1,64 x 0,74
Max. wymiary platformy roboczej (m):	2,54 x 0,74
Wymiary transportowe (m):	1,83 x 0,81 x 1,75
Masa własna (kg):	1458
Typ ogumienia:	niebrudzące koła



Wysokość podnoszenia (m):	5,90
Wysokość robocza (m):	7,90
Udźwig (kg):	363
Wymiary platformy roboczej (m):	2,26 x 0,81
Max. wymiary platformy roboczej (m):	3,18 x 0,81
Wymiary transportowe (m):	2,44 x 0,81 x 1,78
Masa własna (kg):	1825
Typ ogumienia:	niebrudzące koła

2030 ES

NOŻYCOWE / ELEKTRYCZNE



Wysokość podnoszenia (m):	6,10
Wysokość robocza (m):	8,10
Udźwig (kg):	360
Wymiary platformy roboczej (m):	2,30 x 0,76
Max. wymiary platformy roboczej (m):	3,20 x 0,76
Wymiary transportowe (m):	2,30 x 0,76 x 1,87
Masa własna (kg):	2070
Typ ogumienia:	niebrudzące koła

GS 2646

NOŻYCOWE / ELEKTRYCZNE



Wysokość podnoszenia (m):	7,80
Wysokość robocza (m):	9,80
Udźwig (kg):	454
Wymiary platformy roboczej (m):	2,26 x 1,15
Max. wymiary platformy roboczej (m):	3,18 x 1,15
Wymiary transportowe (m):	2,41 x 1,17 x 1,68
Masa własna (kg):	2447
Typ ogumienia:	niebrudzące koła

2646 ES

NOŻYCOWE / ELEKTRYCZNE



Wysokość podnoszenia (m):	7,92
Wysokość robocza (m):	9,92
Udźwig (kg):	450
Wymiary platformy roboczej (m):	2,50 x 1,12
Max. wymiary platformy roboczej (m):	3,77 x 1,12
Wymiary transportowe (m):	2,50 x 1,17 x 2,36
Masa własna (kg):	2738
Typ ogumienia:	niebrudzące koła

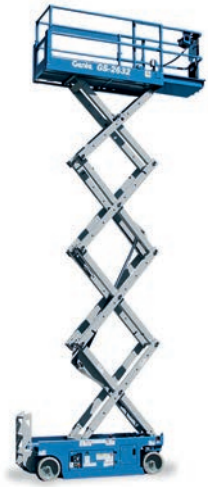



Wysokość podnoszenia (m):	7,93
Wysokość robocza (m):	9,93
Udźwig (kg):	227
Wymiary platformy roboczej (m):	2,26 x 0,81
Max. wymiary platformy roboczej (m):	3,18 x 0,81
Wymiary transportowe (m):	2,44 x 0,81 x 1,91
Masa własna (kg):	1956
Typ ogumienia:	niebrudzące koła

3247 ES

NOŻYCOWE / ELEKTRYCZNE



Wysokość podnoszenia (m):	9,60
Wysokość robocza (m):	11,60
Udźwig (kg):	318
Wymiary platformy roboczej (m):	2,31 x 1,19
Max. wymiary platformy roboczej (m):	3,39 x 1,19
Wymiary transportowe (m):	2,51 x 1,19 x 2,42
Masa własna (kg):	2717
Typ ogumienia:	niebrudzące koła



Wysokość podnoszenia (m):	9,68
Wysokość robocza (m):	11,68
Udźwig (kg):	320
Wymiary platformy roboczej (m):	2,50 x 1,12
Max. wymiary platformy roboczej (m):	3,77 x 1,12
Wymiary transportowe (m):	2,50 x 1,17 x 2,36
Masa własna (kg):	2903
Typ ogumienia:	niebrudzące koła

10RS

NOŻYCOWE / ELEKTRYCZNE



Wysokość podnoszenia (m):	9,75
Wysokość robocza (m):	11,75
Udźwig (kg):	320
Wymiary platformy roboczej (m):	2,16 x 1,07
Max. wymiary platformy roboczej (m):	3,02 x 1,07
Wymiary transportowe (m):	2,41 x 1,22 x 1,98
Masa własna (kg):	2750
Typ ogumienia:	niebrudzące koła



Wysokość podnoszenia (m):	9,75
Wysokość robocza (m):	11,75
Udźwig (kg):	227
Wymiary platformy roboczej (m):	2,26 x 0,81
Max. wymiary platformy roboczej (m):	3,18 x 0,81
Wymiary transportowe (m):	2,44 x 0,81 x 2,39
Masa własna (kg):	2352
Typ ogumienia:	niebrudzące koła



Wysokość podnoszenia (m):	9,75
Wysokość robocza (m):	11,75
Udźwig (kg):	318
Wymiary platformy roboczej (m):	2,26 x 1,15
Max. wymiary platformy roboczej (m):	3,18 x 1,15
Wymiary transportowe (m):	2,41 x 1,17 x 1,80
Masa własna (kg):	2812
Typ ogumienia:	niebrudzące koła



Wysokość podnoszenia (m):	10,06
Wysokość robocza (m):	12,06
Udźwig (kg):	450
Wymiary platformy roboczej (m):	2,92 x 1,65
Max. wymiary platformy roboczej (m):	3,83 x 1,65
Wymiary transportowe (m):	3,07 x 1,75 x 1,98
Masa własna (kg):	4600
Typ ogumienia:	niebrudzące koła

GS 4047

NOŻYCOWE / ELEKTRYCZNE



Wysokość podnoszenia (m):	11,70
Wysokość robocza (m):	13,70
Udźwig (kg):	350
Wymiary platformy roboczej (m):	2,26 x 1,16
Max. wymiary platformy roboczej (m):	3,18 x 1,16
Wymiary transportowe (m):	2,80 x 1,96 x 2,54
Masa własna (kg):	3260
Typ ogumienia:	niebrudzące koła

4069 LE

NOŻYCOWE / ELEKTRYCZNE



Wysokość podnoszenia (m):	12,19
Wysokość robocza (m):	14,19
Udźwig (kg):	360
Wymiary platformy roboczej (m):	2,92 x 1,65
Max. wymiary platformy roboczej (m):	3,83 x 1,65
Wymiary transportowe (m):	3,10 x 1,75 x 2,04
Masa własna (kg):	5300
Typ ogumienia:	niebrudzące koła

LIFTLUX 153 12

NOŻYCOWE / ELEKTRYCZNE



Wysokość podnoszenia (m):	15,2
Wysokość robocza (m):	17,2
Udźwig (kg):	1000
Wymiary platformy roboczej (m):	3,91 x 1,16
Max. wymiary platformy roboczej (m):	5,4 x 1,16
Wymiary transportowe (m):	4,12 x 1,2 x 3,26
Masa własna (kg):	15 000
Typ ogumienia:	niebrudzące koła

GSL S238 E12

NOŻYCOWE / ELEKTRYCZNE



Wysokość podnoszenia (m):	23,3
Wysokość robocza (m):	25,3
Udźwig (kg):	800
Wymiary platformy roboczej (m):	4,4 x 1,2
Max. wymiary platformy roboczej (m):	5,9 x 1,2
Wymiary transportowe (m):	4,6 x 1,2 x 3,99
Masa własna (kg):	13 200
Typ ogumienia:	niebrudzące koła

SUN DRA Lift

SIĘGAJ **WYŻEJ**

www.podnosnikipolska.pl / www.sun-dra.pl

PODNOŚNIKI MASZTOWE ELEKTRYCZNE

LEONARDO HD

MASZTOWE / ELEKTRYCZNE



Wysokość platformy uniesionej (m):	2,90
Wysokość robocza (m):	4,90
Udźwig (kg):	180
Wymiary platformy roboczej (m):	1,12 x 0,68
Wysięg boczny	-
Wymiary transportowe (m):	1,20 x 0,74 x 1,73
Masa własna (kg):	550
Typ ogumienia:	niebrudzące koła

1230 ES

MASZTOWE / ELEKTRYCZNE



Wysokość platformy uniesionej (m):	3,66
Wysokość robocza (m):	5,66
Udźwig (kg):	230
Wymiary platformy roboczej (m):	1,26 x 0,69
Wysięg boczny	-
Wymiary transportowe (m):	1,36 x 0,76 x 1,65
Masa własna (kg):	790
Typ ogumienia:	niebrudzące koła

TOUCAN 10E

MASZTOWE / ELEKTRYCZNE



Wysokość platformy uniesionej (m):	8,10
Wysokość robocza (m):	10,10
Udźwig (kg):	200
Wymiary platformy roboczej (m):	0,90 x 0,70
Wysięg boczny	3,4
Wymiary transportowe (m):	2,82 x 0,99 x 1,99
Masa własna (kg):	2600
Typ ogumienia:	niebrudzące koła

TOUCAN 12E

MASZTOWE / ELEKTRYCZNE

Wysokość platformy uniesionej (m):	9,83
Wysokość robocza (m):	11,83
Udźwig (kg):	200
Wymiary platformy roboczej (m):	1,05 x 0,70
Wysięg boczny	5,1
Wymiary transportowe (m):	3,65 x 1,20 x 1,99
Masa własna (kg):	4300
Typ ogumienia:	niebrudzące koła

TOUCAN 1310

MASZTOWE / ELEKTRYCZNE



Wysokość platformy uniesionej (m):	11,00
Wysokość robocza (m):	13,00
Udźwig (kg):	200
Wymiary platformy roboczej (m):	1,10 x 0,70
Wysięg boczny	5,22
Wymiary transportowe (m):	4,07 x 1,35 x 2,19
Masa własna (kg):	5600
Typ ogumienia:	niebrudzące koła

SUN DRA Lift

SIĘGAJ **WYŻEJ**

www.podnosnikipolska.pl / www.sun-dra.pl

PODNOŚNIKI PRZEGUBOWE ELEKTRYCZNE

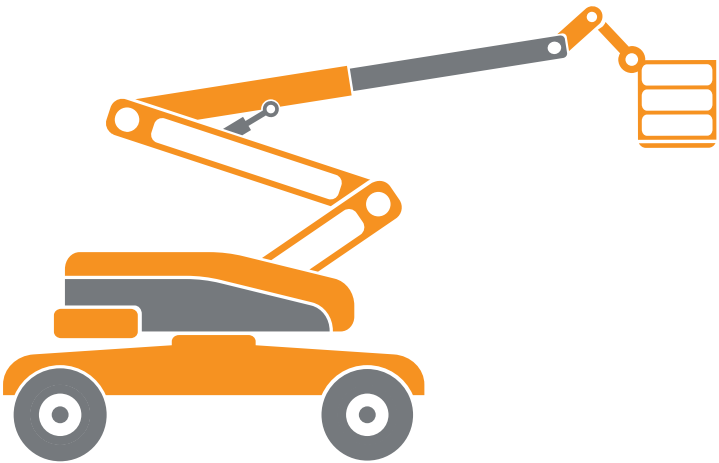



Wysokość podnoszenia (m):	8,97
Wysokość robocza (m):	10,97
Udźwig (kg):	230
Wymiary platformy roboczej (m):	1,22 x 0,76
Wysięg (m):	6,10
Wymiary transportowe (m):	5,74 x 1,22 x 2,01
Masa własna (kg):	7100
Typ ogumienia:	niebrudzące koła

Z-30/20NRJ

PRZEGUBOWE / ELEKTRYCZNE



Wysokość podnoszenia (m):	8,88
Wysokość robocza (m):	10,88
Udźwig (kg):	227
Wymiary platformy roboczej (m):	1,17 x 0,76
Wysięg (m):	6,25
Wymiary transportowe (m):	5,31 x 1,19 x 2,24
Masa własna (kg):	6450
Typ ogumienia:	niebrudzące koła

Z-30/20N

PRZEGUBOWE / ELEKTRYCZNE



Wysokość podnoszenia (m):	9,14
Wysokość robocza (m):	11,14
Udźwig (kg):	227
Wymiary platformy roboczej (m):	1,17 x 0,76
Wysięg (m):	6,53
Wymiary transportowe (m):	5,11 x 1,19 x 2,00
Masa własna (kg):	6428
Typ ogumienia:	niebrudzące koła



Wysokość podnoszenia (m):	10
Wysokość robocza (m):	12
Udźwig (kg):	200
Wymiary platformy roboczej (m):	1,17 x 0,76
Wysięg (m):	5,57
Wymiary transportowe (m):	4,17 x 1,50 x 1,98
Masa własna (kg):	3665
Typ ogumienia:	niebrudzące koła

Z-34/22N

PRZEGUBOWE / ELEKTRYCZNE





Wysokość podnoszenia (m):	10,52
Wysokość robocza (m):	12,52
Udźwig (kg):	227
Wymiary platformy roboczej (m):	1,42 x 0,76
Wysięg (m):	6,78
Wymiary transportowe (m):	4,19 x 1,47 x 2,26
Masa własna (kg):	5171
Typ ogumienia:	niebrudzące koła

UpRight

AB 38N

PRZEGUBOWE / ELEKTRYCZNE



Wysokość podnoszenia (m):	11,50
Wysokość robocza (m):	13,50
Udźwig (kg):	215
Wymiary platformy roboczej (m):	1,20 x 0,75
Wysięg (m):	6,10
Wymiary transportowe (m):	4,04 x 1,50 x 2
Masa własna (kg):	3850
Typ ogumienia:	niebrudzące koła

E400 AJP

PRZEGUBOWE / ELEKTRYCZNE



Wysokość podnoszenia (m):	12,19
Wysokość robocza (m):	14,19
Udźwig (kg):	230
Wymiary platformy roboczej (m):	1,22 x 0,76
Wysięg (m):	6,83
Wymiary transportowe (m):	6,71 x 1,50 x 1,97
Masa własna (kg):	6850
Typ ogumienia:	niebrudzące koła





Wysokość podnoszenia (m):	12,32
Wysokość robocza (m):	14,32
Udźwig (kg):	227
Wymiary platformy roboczej (m):	1,17 x 0,76
Wysięg (m):	6,91
Wymiary transportowe (m):	6,53 x 1,50 x 1,98
Masa własna (kg):	6940
Typ ogumienia:	niebrudzące koła

Haulotte

HA 15 IP

PRZEGUBOWE / ELEKTRYCZNE





Wysokość podnoszenia (m):	12,87
Wysokość robocza (m):	14,87
Udźwig (kg):	230
Wymiary platformy roboczej (m):	1,15 x 0,80
Wysięg (m):	8,65
Wymiary transportowe (m):	6,65 x 1,52 x 2,1
Masa własna (kg):	7230
Typ ogumienia:	niebrudzące koła

SUNDRA Lift

Z-45/25 DC

PRZEGUBOWE / ELEKTRYCZNE





Wysokość podnoszenia (m):	13,94
Wysokość robocza (m):	15,94
Udźwig (kg):	227
Wymiary platformy roboczej (m):	1,83 x 0,76
Wysięg (m):	7,65
Wymiary transportowe (m):	6,83 x 1,79 x 2,00
Masa własna (kg):	7394
Typ ogumienia:	niebrudzące koła

E600 JP

PRZEGUBOWE / ELEKTRYCZNE



Wysokość podnoszenia (m):	18,39
Wysokość robocza (m):	20,39
Udźwig (kg):	230
Wymiary platformy roboczej (m):	1,83 x 0,76
Wysięg (m):	13,50
Wymiary transportowe (m):	10,15 x 2,42 x 2,54
Masa własna (kg):	7150
Typ ogumienia:	niebrudzące koła

M600 JP

PRZEGUBOWE / ELEKTRYCZNE





Wysokość podnoszenia (m):	14,19
Wysokość robocza (m):	20,39
Udźwig (kg):	230
Wymiary platformy roboczej (m):	1,83 x 0,76
Wysięg (m):	13,54
Wymiary transportowe (m):	10,15 x 2,42 x 2,54
Masa własna (kg):	8015
Typ ogumienia:	niebrudzące koła

SUN DRA Lift

SIĘGAJ **WYŻEJ**

www.podnosnikipolska.pl / www.sun-dra.pl

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

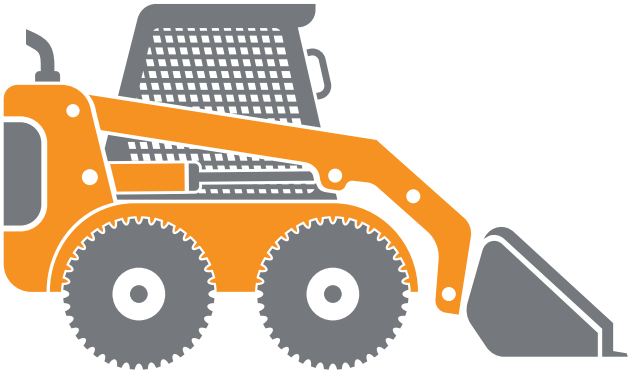

Wysokość podnoszenia (m):	5,79
Udźwig (kg):	2500
Wymiary transportowe (m):	3,80 x 1,81 x 1,92
Masa własna (kg):	4580
Opcje:	4x4, 4-cylindry, Diesel DEUTZ

Wysokość podnoszenia (m):	9,00
Udźwig (kg):	3200
Wymiary transportowe (m):	5,89 x 2,34 x 2,3
Masa własna (kg):	7145
Opcje:	4x4, silnik DEUTZ STAGE 3B, możliwość pracy z łyżką i hakiem

Wysokość podnoszenia (m):	9,00
Udźwig (kg):	3500
Wymiary transportowe (m):	5,62 x 2,38 x 2,45
Masa własna (kg):	8600
Opcje:	4x4, 4 koła skrętne, automat

Wysokość podnoszenia (m):	9,00
Udźwig (kg):	3500
Wymiary transportowe (m):	5,62 x 2,38 x 2,45
Masa własna (kg):	8600
Opcje:	4x4

3513 PS

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

Wysokość podnoszenia (m):	13
Udźwig (kg):	3500
Wymiary transportowe (m):	6 x 2,38 x 2,45
Masa własna (kg):	11000
Opcje:	4x4

Wysokość podnoszenia (m):	13,53
Udźwig (kg):	4000
Wymiary transportowe (m):	6,13 x 2,37 x 2,45
Masa własna (kg):	11200
Opcje:	4x4, silnik PERKINS STAGE 3B, możliwość pracy z łyżką i hakiem

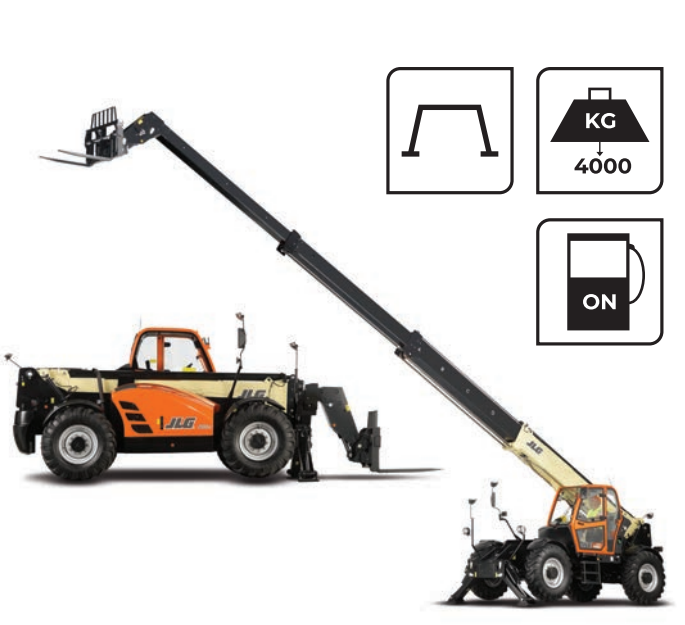

Wysokość podnoszenia (m):	17,00
Udźwig (kg):	4000
Wymiary transportowe (m):	6,09 x 2,38 x 2,52
Masa własna (kg):	12098
Opcje:	4x4, 4 koła skrętne, łapy podporowe

Wysokość podnoszenia (m):	17,50
Udźwig (kg):	5000
Wymiary transportowe (m):	6,27 x 2,42 x 2,50
Masa własna (kg):	11700
Opcje:	4x4, silnik PERKINS STAGE 3B, możliwość pracy z koszem i hakiem

Wysokość podnoszenia (m):	15,83
Udźwig (kg):	3500
Wymiary transportowe (m):	6,00 x 2,39 x 2,97
Masa własna (kg):	12955
Opcje:	4x4, silnik PERKINS, obrotowa

Wysokość podnoszenia (m):	20,54
Udźwig (kg):	5000
Wymiary transportowe (m):	6,78 x 2,43 x 30,5
Masa własna (kg):	16095
Opcje:	4x4, 4 koła skrętne, łapy podporowe, obrotowa

ATLAS

SUN DRA Lift

SIĘGAJ **WYŻEJ**

www.podnosnikipolska.pl / www.sun-dra.pl

Genie GS-4047

SUN DRA Lift

SIĘGAJ **WYŻEJ**

www.podnosnikipolska.pl / www.sun-dra.pl

SUNDRA Lift

SIĘGAJ **WYŻEJ**

www.podnosnikipolska.pl / www.sun-dra.pl

WÓZKI WIDŁOWE

EFG 430S

WÓZKI WIDŁOWE ELEKTRYCZNE



Udźwig (kg):	2810
Masa własna (kg):	5850
Wymiary transportowe (m):	2,48 x 1,28
Typ ogumienia:	białe / czarne



Udźwig (kg):	3500
Masa własna (kg):	6495
Wymiary transportowe (m):	2,40 x 1,30
Typ ogumienia:	białe / czarne



Udźwig (kg):	4000
Masa własna (kg):	6810
Wymiary transportowe (m):	2,40 x 1,40
Typ ogumienia:	białe / czarne



Udźwig (kg):	4500
Masa własna (kg):	7145
Wymiary transportowe (m):	2,60 x 1,40
Typ ogumienia:	białe / czarne

EFG 550

WÓZKI WIDŁOWE ELEKTRYCZNE



Udźwig (kg):	5000
Masa własna (kg):	7549
Wymiary transportowe (m):	4 x 1,45
Typ ogumienia:	białe / czarne

EFG S50

WÓZKI WIDŁOWE ELEKTRYCZNE



Udźwig (kg):	5000
Masa własna (kg):	8036
Wymiary transportowe (m):	4,1 x 1,4
Typ ogumienia:	białe / czarne



Udźwig (kg):	5000
Masa własna (kg):	7121
Wymiary transportowe (m):	3,9 x 1,4
Typ ogumienia:	białe / czarne

DFG 320

WÓZKI WIDŁOWE SPALINOWE

Udźwig (kg):	2000
Masa własna (kg):	2980
Wymiary transportowe (m):	2,15 x 1,12
Typ ogumienia:	białe / czarne

TFG 320

WÓZKI WIDŁOWE SPALINOWE

KG
2000

GAZ

Udźwig (kg):	2000
Masa własna (kg):	2980
Wymiary transportowe (m):	2,15 x 1,12
Typ ogumienia:	białe / czarne

DFG 435

WÓZKI WIDŁOWE SPALINOWE

Udźwig (kg):	3500
Masa własna (kg):	4570
Wymiary transportowe (m):	2,20 x 1,30
Typ ogumienia:	białe / czarne

TFG 435

WÓZKI WIDŁOWE SPALINOWE

KG
3500

GAZ

Udźwig (kg):	3500
Masa własna (kg):	4550
Wymiary transportowe (m):	2,20 x 1,30
Typ ogumienia:	białe / czarne

DFG S50

WÓZKI WIDŁOWE SPALINOWE

Udźwig (kg):	5000
Masa własna (kg):	7400
Wymiary transportowe (m):	2,4 x 1,45
Typ ogumienia:	białe / czarne

TFG S50

WÓZKI WIDŁOWE SPALINOWE

Udźwig (kg):	5000
Masa własna (kg):	7450
Wymiary transportowe (m):	2,41 x 1,45
Typ ogumienia:	białe / czarne

Udźwig (kg):	10 000
Masa własna (kg):	15 990
Wymiary transportowe (m):	3,50 x 2,50
Typ ogumienia:	czarne

Udźwig (kg):	13 500
Masa własna (kg):	18 500
Wymiary transportowe (m):	3,6 x 1,75
Typ ogumienia:	czarne

SUN DRA Lift

SIĘGAJ **WYŻEJ**

www.podnosnikipolska.pl / www.sun-dra.pl

KONTENERY

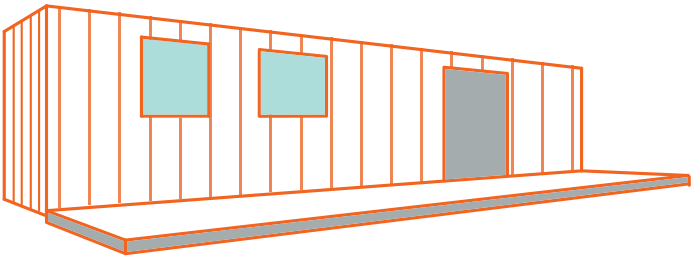

KONTENER SANITARNY

Wymiary	6058 x 2450 x 2800
Standardowe wyposażenie:	Powierzchnia użytkowa ok 15m2

Toalety, pisuary, umywalki, lustra, prysznice oraz boiler;
1x Drzwi zewnętrzne 875 x 2000mm
1x Okno PVC 400x600mm z roletą;
1x Grzejnik 2000W;
2x Oprawa rastrowa podwójna;
2x Gniazdo 230V

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA KONTENERA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

KONTENER SOCJALNY

Wymiary	6058 x 2450 x 2800
Standardowe wyposażenie:	Powierzchnia użytkowa ok 15m2

1x Drzwi zewnętrzne 875 x 2000mm
1x Okno biurowe 1760 x 1330mm z roletą;
1x Grzejnik 2000W;
2x Oprawa rastrowa podwójna;
2x Gniazdo 230V

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA KONTENERA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

KONTENER MAGAZYNOWY

Wymiary	6058 x 2450 x 2800
	Powierzchnia użytkowa ok 15m2

Idealnie sprawdzają się na placach budowy w celu przechowywania maszyn i narzędzi oraz na terenie przedsiębiorstw do magazynowania używanego sprzętu.

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA KONTENERA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

KONTENER BIUROWY

Wymiary	6058 x 2450 x 2800
Standardowe wyposażenie:	Powierzchnia użytkowa ok 15m2

1x Drzwi zewnętrzne 875 x 2000mm
1x Okno biurowe 1760 x 1330mm z roletą;
1x Grzejnik 2000W;
2x Oprawa rastrowa podwójna;
2x Gniazdo 230V

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA KONTENERA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

Genie GS-4047

SUN-DRA Lift

PODNOŚNIKI WÓZKI WIDŁOWE ŁADOWARKI TELESKOPOWE KONTENERY

WYNAJEM	SERWIS	CZĘŚCI	SZKOLENIA	LOGISTYKA
tel. 517-808-995	tel. 517-420-377	tel. 513-767-514	tel. 517-808-995	tel. 503-812-592
tel. 517-419-737	tel. 503-812-594	tel. 530-714-756	tel. 517-419-737	tel. 531-571-752
tel. 513-767-514	tel. 530-714-756		tel. 513-767-514	tel. 512-806-941

SUN-DRA LIFT GRZEGORZ DRAGAN
UL. RYCERSKA 24, 59-220 LEGNICA
NIP: 6912499363, REGON: 021980806

www.podnosnikipolska.pl
www.sun-dra.pl

OFICJALNY DEALER MAREK:

JLG Genie mec Haulotte